



板块布置图

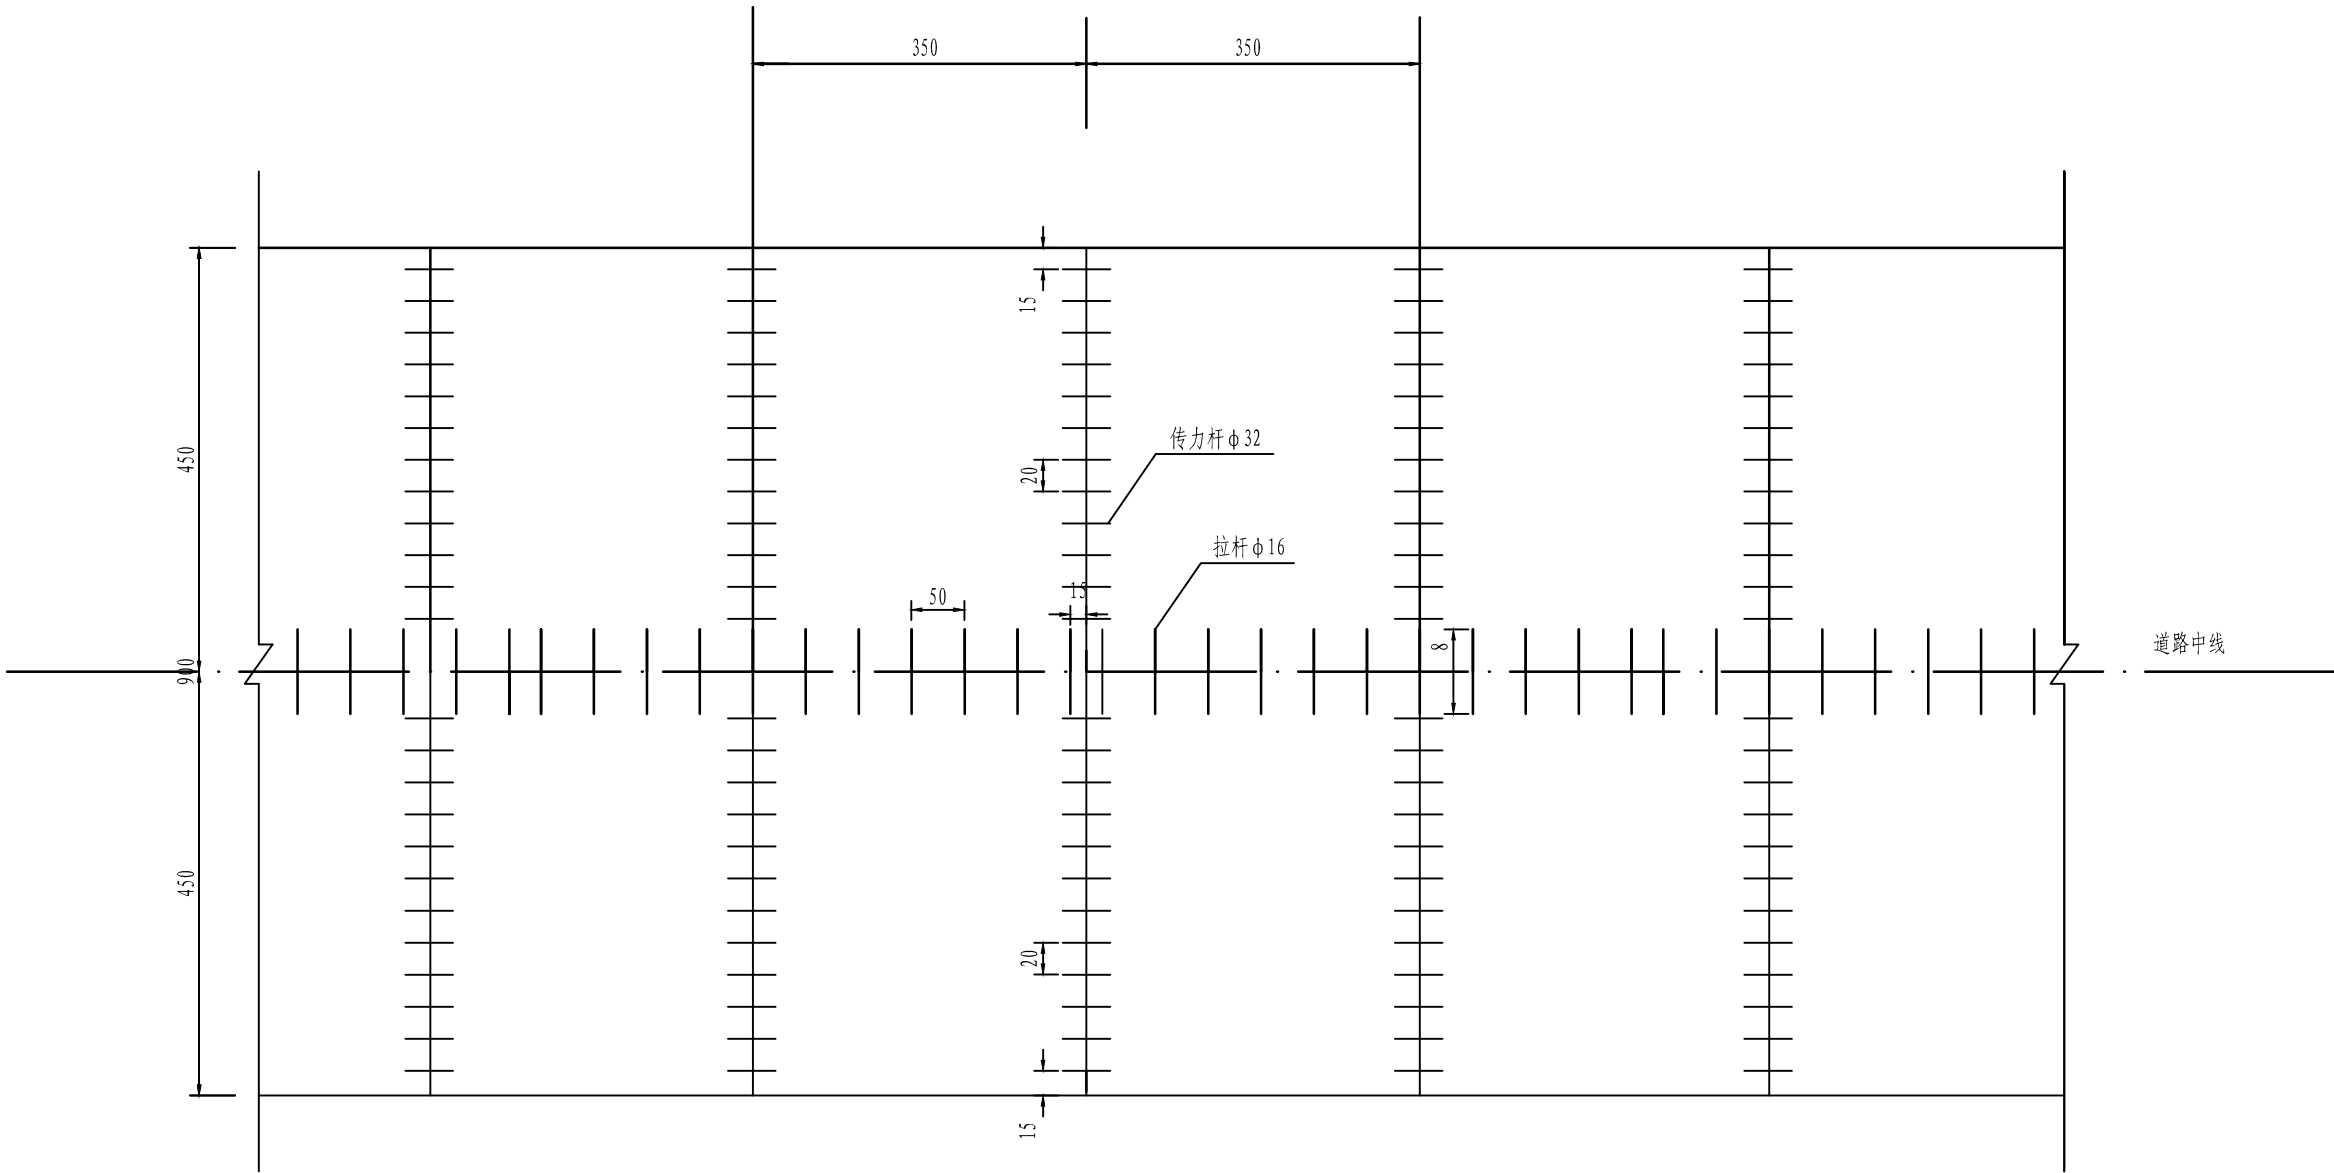


- 附注:
1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外, 其余均以厘米为单位;
 2. 拉杆应采用螺纹钢筋;
 3. 传力杆应采用光圆钢筋, 设置在横向施工缝及横向缩缝上;
 4. 本图适用于全段水泥混凝土路面施工。

横向缩缝构造

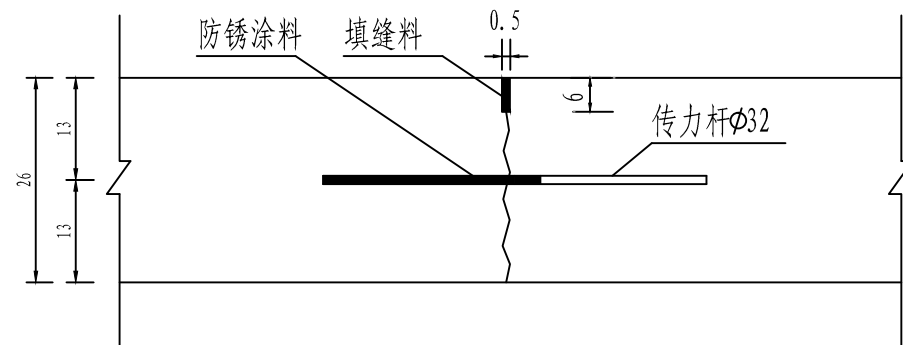


设传力杆假缝型


纵向施工缝构造

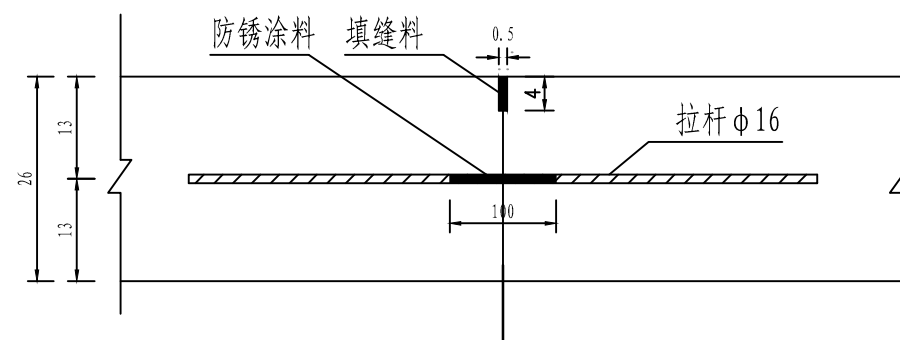

横向施工缝构造

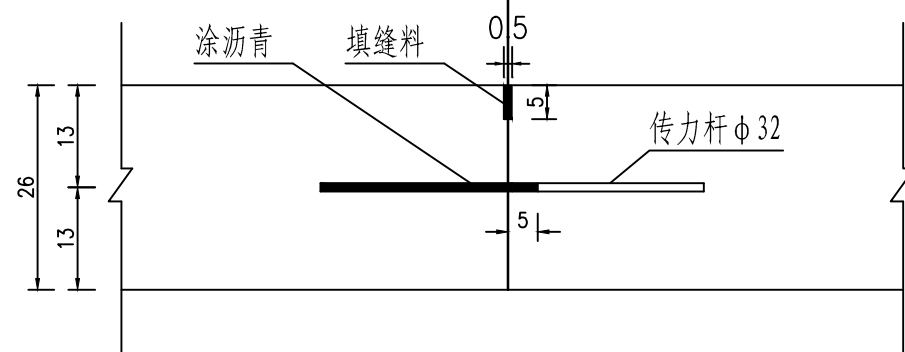



胀缝（滑动传力杆型）

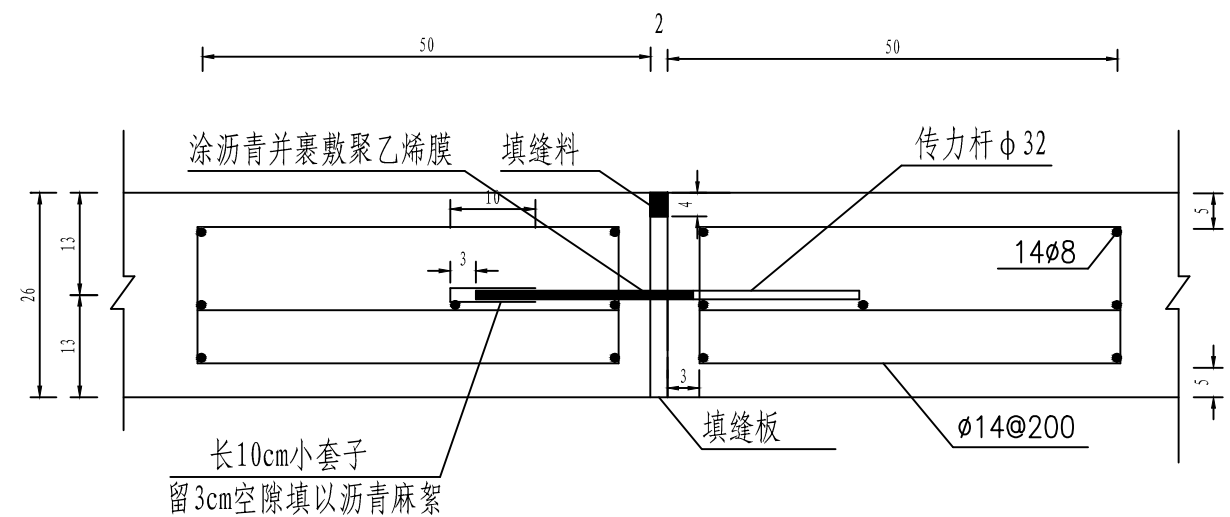

附注：

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米为单位；
- 2、施工纵缝与中线平行，横向缩缝及临近胀缝的三道缩缝均设置传力杆；
- 3、胀缝板应采用能适应混凝土板膨胀收缩、不变形、耐久性好的材料，接缝填充料采用乳化沥青或沥青玛蹄脂；
- 4、未尽事宜参照《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG-D40-2011）。

自然区划		II		<u>图例</u>	
设计参数		目标可靠度：85% 变异水平等级：中		 混凝土	
		交通分级：重 安全等级：二级			
适用情况		新建水泥混凝土路面			
行 车 道 路 面 结 构	图 式	 26cm水泥混凝土面层 20cm水泥稳定碎石基层 18cm级配碎石底基层			

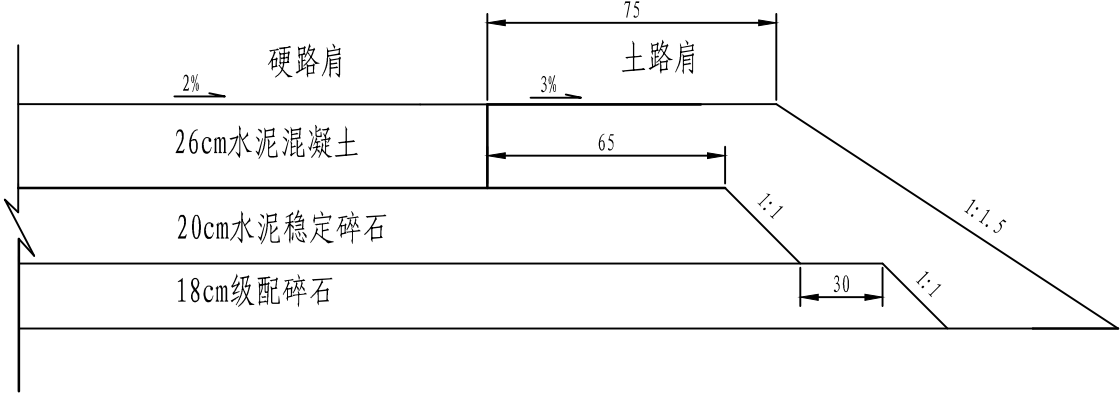

附注：

- 1、本图尺寸以厘米计;
- 2、混凝土弯拉强度标准值不低于5Mpa, 浇筑后需达到标准强度才可开放交通;
- 3、本图适用于全段路面结构设计。