





横向缩缝构造

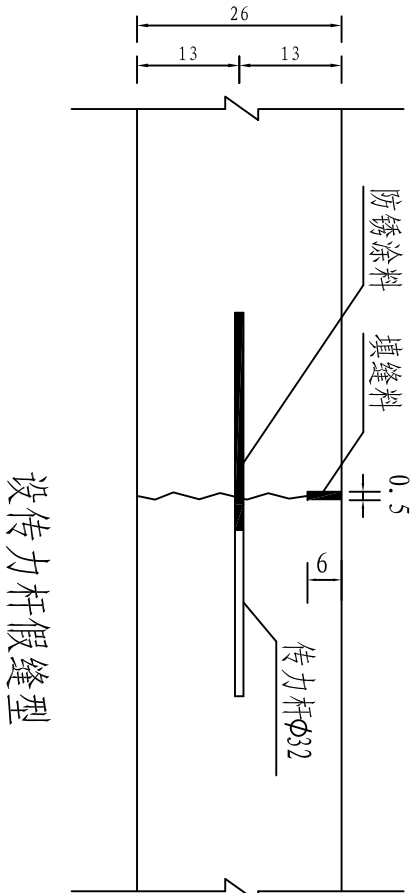


胀缝（滑动传力杆型）



纵向施工缝构造

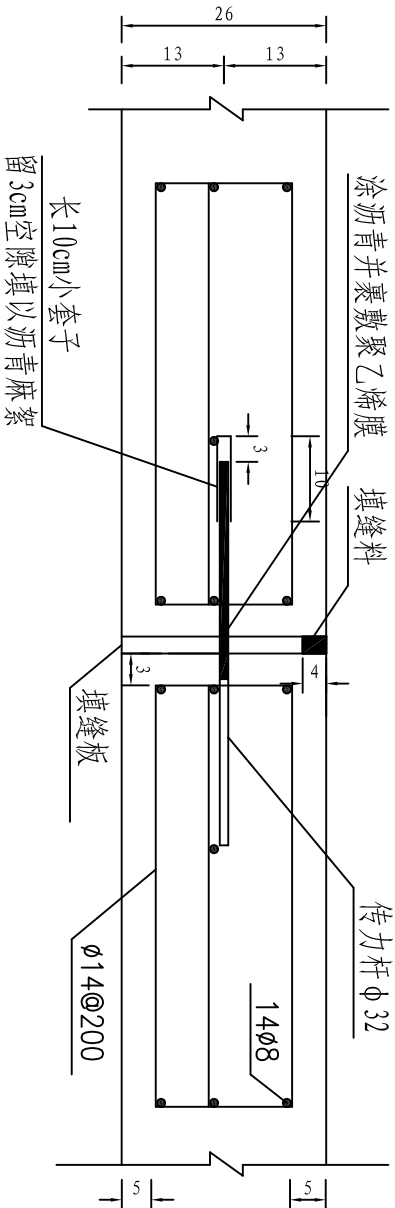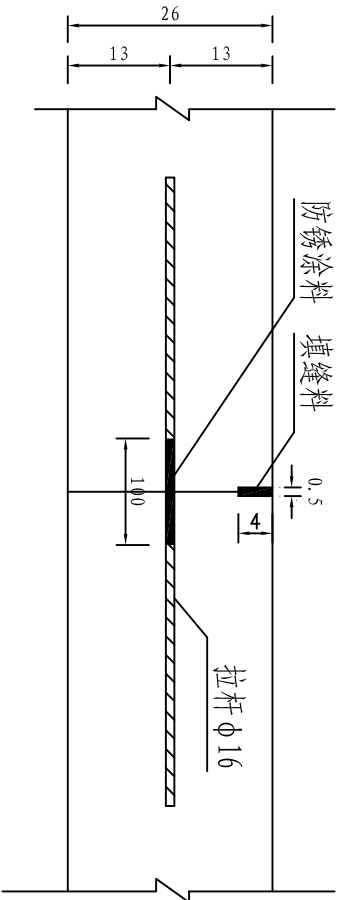

横向施工缝构造

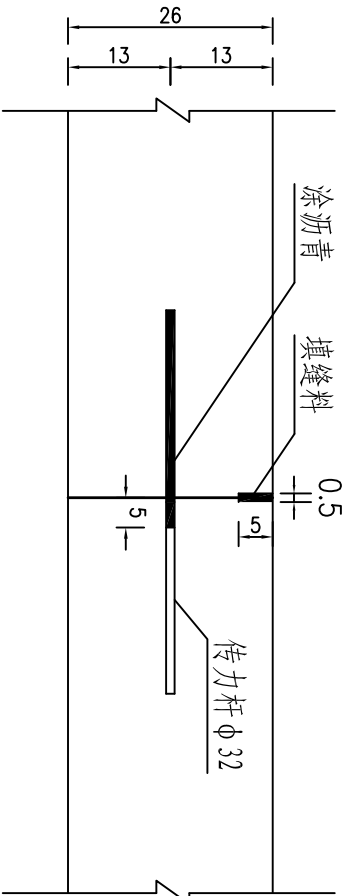

附注：

- 1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米为单位；
- 2、施工纵缝与中线平行，横向缩缝及临近胀缝的三道缩缝均设置传力杆；
- 3、胀缝板应采用能适应混凝土板膨胀收缩、不变形、耐久性好的材料，接缝填充料采用乳化沥青或沥青玛蹄脂；
- 4、未尽事宜参照《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG-D40-2011）。